

## NOTICE DE MONTAGE

### **SAUTE-VENT ERMAX HP& SPORT ADAPTABLES SUR GSX-S 1000 2015 → ∞**

Temps de montage estimé: 30 mn

#### Kit de fixation


- 1 tableau de bord ABS
- 3 inserts caoutchouc M5
- 6 vis BHc 5×15 (grosse tête)
- 2 vis BHc 5×25 (grosse tête)
- 2 entretoises plastique Ø6 L10mm
- 3 rondelles plastique Ø5
- 1 agrafe filetée M5



#### Montage

- Démontez le cache supérieur du compteur et mettez en place l'agrafe filetée comme sur la photo.

- A l'aide de trois vis BHc 5×15, fixez le tableau de bord ABS sur les trois agrafes filetées (2 originales, 1 posée précédemment), puis mettez en place les inserts caoutchouc.

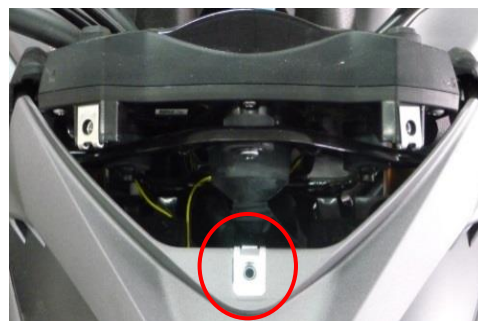

- Pour le saute-vent haute protection  
Mettez en place le saute-vent et le fixez avec les vis BHc 5×15 et les rondelles plastique.

- Pour le saute-vent sport  
Mettez en place le saute-vent, le fixez sur le point inférieur avec une vis BHc 5×15 et une rondelle.  
Pour les deux points supérieurs, utilisez les vis BHc 5×25, les rondelles plastique et insérez les entretoises plastique Ø6 L10 entre le saute vent et les inserts caoutchouc.

#### « ATTENTION »

- \* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
- \* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
- \* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
- \* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
- \* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
- \* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

## FITTING INSTRUCTIONS

### *ERMAX HP& SPORT NOSE SCREENS ADAPTABLE ON GSX-S 1000 2015 → ∞*

*Estimated mounting time: 30 mn*


#### Fitting kit

- 1 ABS dashboard
- 3 rubber inserts M5
- 6 screws BHc 5×15 (big head)
- 2 screws BHc 5×25 (big head)
- 2 plastic spacers Ø6 L10mm
- 3 plastic washers Ø5
- 1 threaded fastener M5



#### Fitting instructions

- Remove the meter top cover and place the threaded fastener as shown on the photo.
- Fit the ABS dashboard on the 3 threaded fasteners (2 original and 1 placed previously) thanks to the 3 screws BHc 5×15; and then fit the rubber inserts.

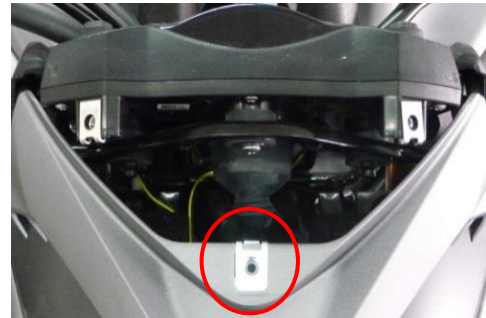

- For the High Protection nose screen  
Place and fit the nose screen using screws 5×15 and plastic washers.

- For the Sport nose screen  
Place the nose screen and fit it on the lower fitting point with one screw BHc 5×15 and one washer.  
For the 2 upper fitting points, use screws BHc 5×25, plastic washers and insert the plastic spacers Ø6 L10 between the nose screen and rubber inserts.

#### « CAUTION »

- \* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
- \* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
- \* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustments to fit.
- \* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
- \* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
- \* Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive ... products, solvent, thinner, benzine ...). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.