



NOTICE DE MONTAGE

SAUTE VENT ERMAX CB 750 HORNET 2025



Durée estimée de Montage : 20 min

Kit de fixation

- 4 inserts caoutchouc Ø5
- 4 rondelles plastiques Ø5
- 2 vis auto-foreuses Ø5 x 25
- 1 patte de fixation CB 750 2025
- 4 vis 5 x15 BHc noires

Montage

- Démontez les deux vis auto-foreuses d'origine sur la tête de fourche comme indiqué ci-dessous, puis montez la patte de fixation en utilisant les deux vis auto-foreuses fournies.

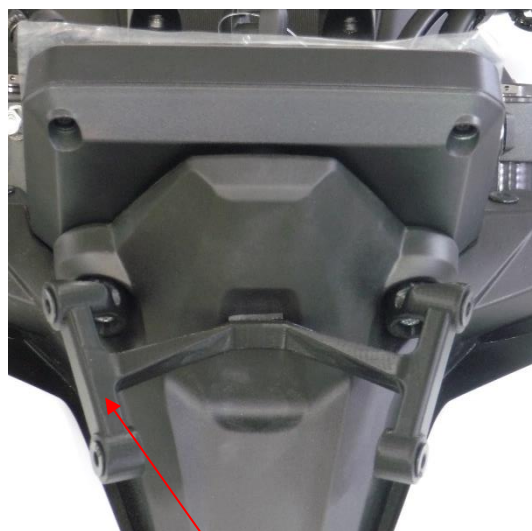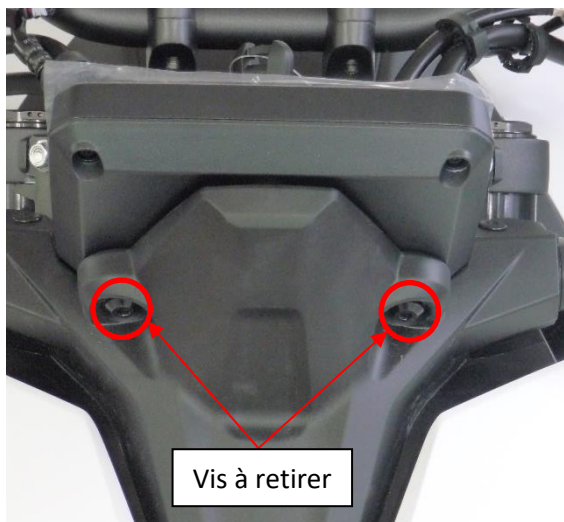

- Placer les inserts caoutchouc Ø5 sur la patte de fixation puis présenter le saute vent Ermax afin de le fixer à l'aide des 4 vis BHc 5 x 15 noires et des 4 rondelles plastique Ø5.

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.

* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.

* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs...). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.